

**PMC 5 nyomásfokozó szivattyú**

Alkalmazási terület:

kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, nyomásfokozás.


- Jellemzői:
- normál szívású (7 m) szivattyú, de 2 m -en belül önfelszívó
  - hagyományos egylépcsős szivattyúkhöz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
  - különösen zajszegény



maximális terhelhetőség: 10 bar

szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C

motor: aszinkron motor  
 fordulatszám: 2850 rpm  
 védettség: IP 44

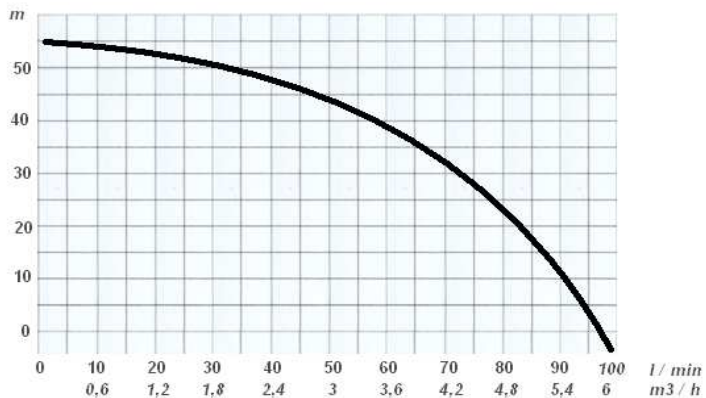

teljesítmény: 1,4 kW  
 áramfelvétel: 6,2 A

szívócsonk: 1"  
 nyomócsonk: 1"

szivattyúház: szürkeöntvény és rozsdamentes acél  
 tengely: rozsdamentes acél  
 járókerék: noryl  
 diffuzor: noryl  
 tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés