


Alkalmazási terület:

kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.




- Jellemzőik:**
- önfelszívó (9 m szívás)
 - hagyományos önfelszívó szivattyúkhoz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
 - különösen zajszegény

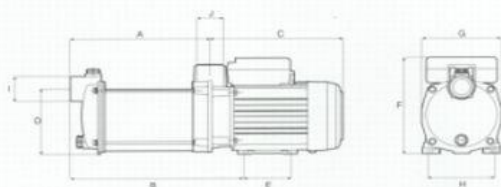

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg
Aspri15 2	163	213	202	110	74	162	121	102	1"	1"	8,3
Aspri15 3	187	237	202	110	74	162	121	102	1"	1"	9,2
Aspri15 4	211	261	202	110	74	162	121	102	1"	1"	10
Aspri15 5	235	285	202	110	74	162	121	102	1"	1"	11

maximális terhelhetőség: 10 bar

szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C

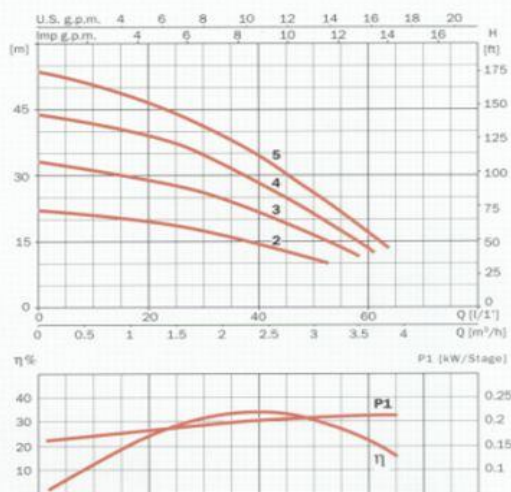


motor: aszinkron motor
fordulatszám: 2850 rpm
védelem: IP 44

szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
tengely: rozsdamentes acél
járókerekek: rozsdamentes acél
diffuzorok: noryl
tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámia tömítés

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A				P1 (kW)	kW	HP	μF	L/1"	S	10	20	30	35	40	50	60
		1~	3~	230 V	400 V	1~	3~											
Aspri15 2M	Aspri15 2	2	1.8	1.04	0.45	0.46	0.24	0.33	12	22	21	20	16.5	16	14	10.5	-	-
Aspri15 3M	Aspri15 3	2.74	2.1	1.21	0.61	0.61	0.37	0.5	12	33	32	30	26	24	22	17	-	-
Aspri15 4M	Aspri15 4	3.53	2.3	1.3	0.7	0.7	0.55	0.75	12	44	43	39	35	32	27	21.5	-	-
Aspri15 5M	Aspri15 5	4.13	3.3	1.9	0.95	0.95	0.75	1.0	12	53	51	47	42	38	34	25	17	-

Alkalmazási terület:


kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.

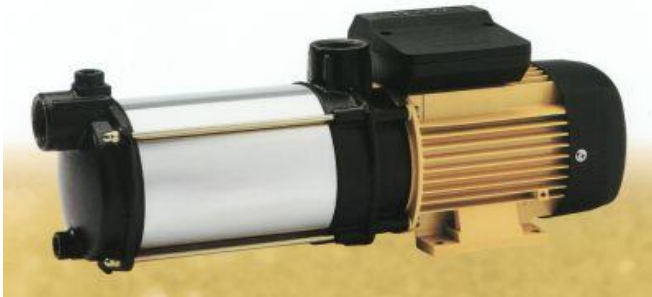

- Jellemzőik:**
- önfelszívó (9 m szívás)
 - hagyományos önfelszívó szivattyúkhöz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
 - különösen zajszegény



Aspri25

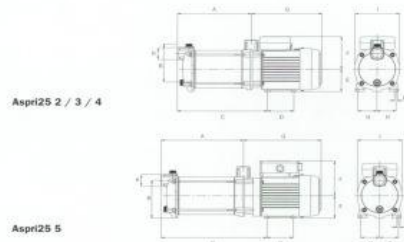


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Hg
Aspri25 2	175,5	127	328	82	75	109,5	218	59	138	8	1"	12,5
Aspri25 3	202	127	252,5	82	75	109,5	218	59	138	8	1"	13,5
Aspri25 4	228,5	127	279	82	75	109,5	218	59	138	8	1"	14,6
Aspri25 5	255	127	328	82	75	109,5	240,5	59	138	8	1"	19/17,3

maximális terhelhetőség: 10 bar

szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C

motor: aszinkron motor
fordulatszám: 2850 rpm
védelem: IP 44

szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
tengely: rozsdamentes acél
járókerekek: rozsdamentes acél
diffuzorok: noryl
tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámiás tömítés

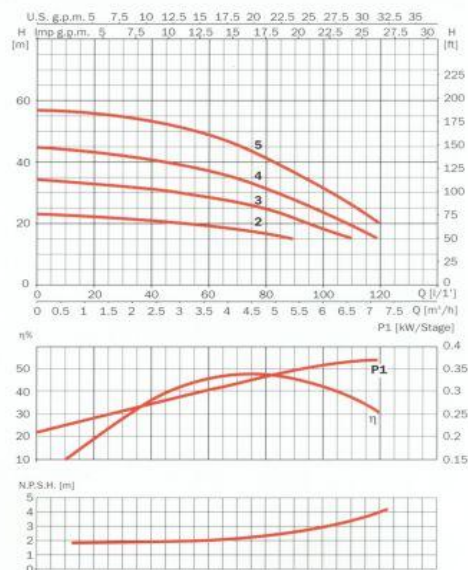

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	μF	L/1'	15	30	45	60	75	90	105	120
		1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2
Aspri25 2M	Aspri25 2	4.3	2.9	1.7	0.9	0.85	0.55	0.75	16		22	21	20.5	19	17	15	-	-
Aspri25 3M	Aspri25 3	5.5	3.5	2	1.2	1	0.75	1	16		33	32	30.5	28	26	22	17	-
Aspri25 4M	Aspri25 4	6.8	4.3	2.5	1.5	1.4	0.92	1.25	16		43	42	40	37	33	28	22	14.5
Aspri25 5M	Aspri25 5	7.4	5.2	3	1.7	1.7	1.1	1.5	25		56	55	52.5	48	43	37	29	20

Alkalmazási terület:


kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.



- Jellemzőik:**
- önfelszívó (9 m szívás)
 - hagyományos önfelszívó szivattyúkhoz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
 - különösen zajszegény




Aspri35

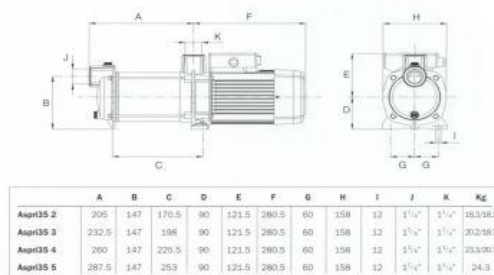

maximális terhelhetőség: 10 bar

szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C

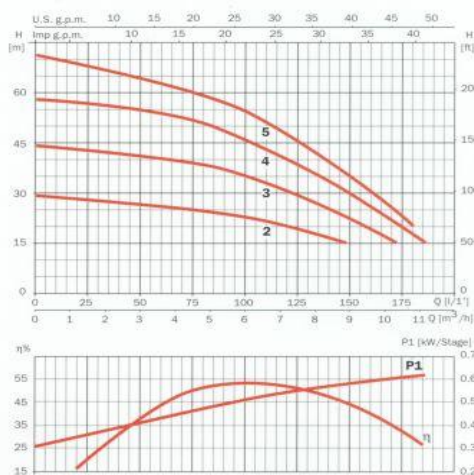

motor: aszinkron motor
fordulatszám: 2850 rpm
védelem: IP 44

szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
tengely: rozsdamentes acél
járókerekek: rozsdamentes acél
diffuzorok: noryl
tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámiás tömítés

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A		P1 (kW)		kW	HP	μF	L/1'	25	50	75	100	115	125	150	175
		1~ 230 V	3~ 400 V	1~ 230 V	3~ 400 V				m³/h	1.5	3.0	4.5	6.0	6.9	7.5	9.0	10.5
Aspri35 2M	Aspri35 2	6.2	4.5	2.6	1.4	1.3	0.8	1	25	28	27	25	23	21	19	-	-
Aspri35 3M	Aspri35 3	8.4	5.2	3	1.8	1.7	1.1	1.5	25	42.5	41	39	35	32	29	22	-
Aspri35 4M	Aspri35 4	10.8	6.9	4	2.3	2.2	1.5	2	30	56.5	55	52	46	42	38.5	29	19
-	Aspri35 5	-	8.3	4.8	-	2.7	2	3	-	67.5	64	60	54	49	45	35	22.5