


PIRANHA aprítókéses szennyvízszivattyúk

Alkalmazási terület:

kommunális szennyvíz átemelése,
szállítása, előregyártott szennyvízáttemelő
berendezések részegysége.

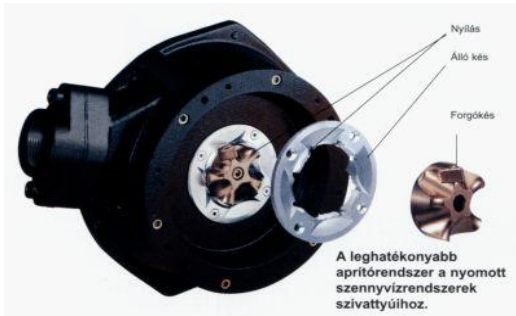

Előnyös tulajdonságaik: egyedi Piranha aprítórendszer kommunális szennyvízhez, alkalmazható nagy emelési magasság vagy hosszú nyomócső esetén, kis nyomócső átmérőt igényel, egyszerű, olcsó beépítési lehetőség.

szállított közeg maximális

hőmérséklete:

40 °C

motor:

aszinkron motor

védettség:

IP 68

szivattyúház:

rozsdamentes acél
és acélöntvény

tengely:

rozsdamentes acél

járókerék:



Poliamid

tengelytömítés:

kettős tömítés

- szimmering

- csúszógyűrűs szén/kerámiás töm.

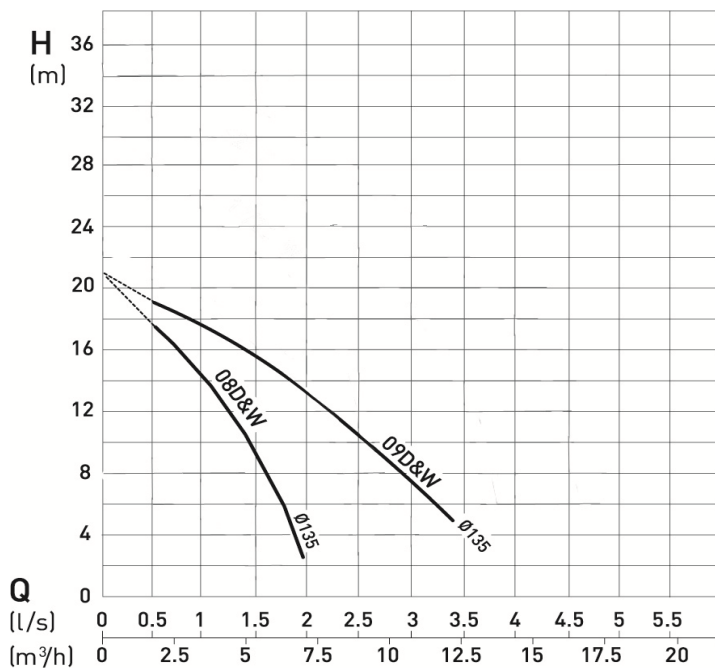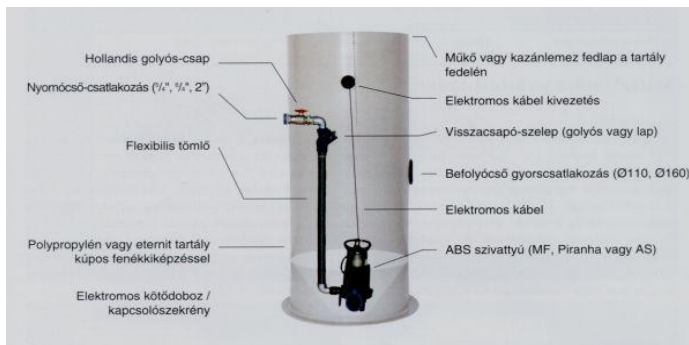

	U	P	I	Súly	Nyomócsönk
Piranha 08W	230V	1,41 kW	6,41 A	18 kg	1 1/4"
Piranha 09W	230V	2,56 kW	11,6 A	23 kg	1 1/4"