


CAM önfelszívó szivattyúk

Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.

- Jellemzőik:**
- önfelszívó szivattyú (8 m)
 - üzembiztos kivitel
 - magasfokú megbízhatóság
 - aszinkron motor
 - maximális terhelhetőség: 6 bar
 - szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
 - fordulatszám: 2850 rpm
 - védettség: IP 44
 - szivattyúház: szürkeöntvény
 - tengely: rozsdamentes acél
 - járókerekek: noryl
 - diffuzorok: noryl
 - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
 - szívócsonk: 1"
 - nyomócsonk: 1"



	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
CAM 60	0,6 kW	3,5 A	1"
CAM 66	0,75 kW	4,8 A	1"

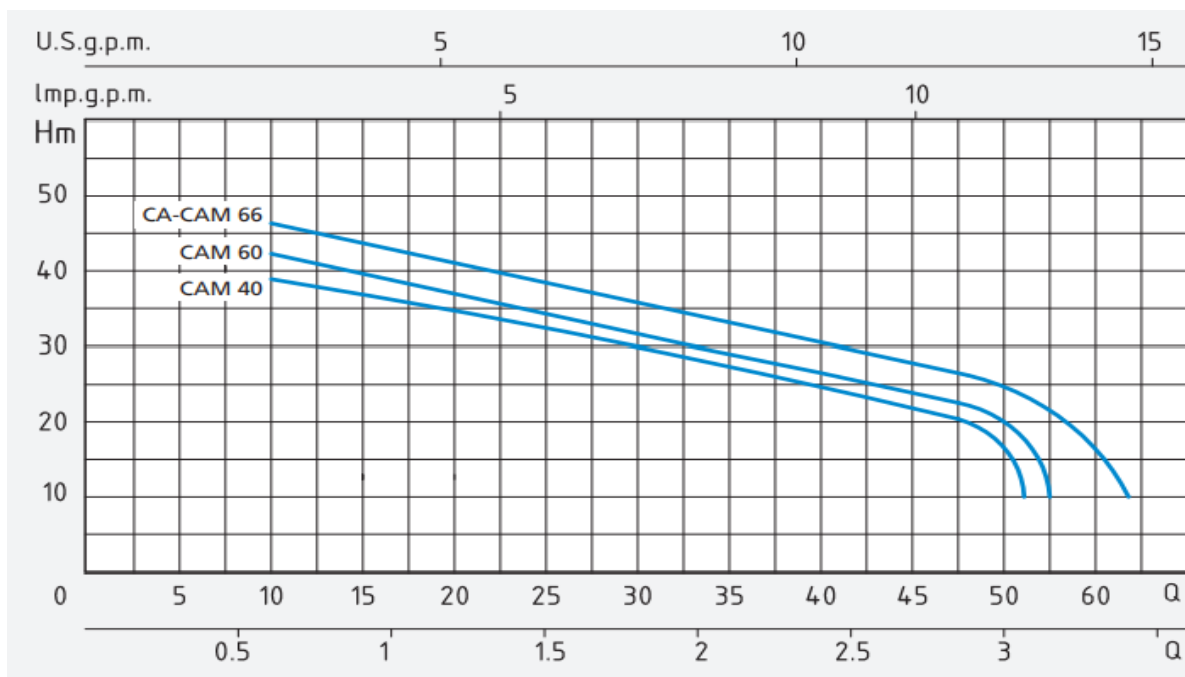


CAM önfelszívó szivattyúk


Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.

- Jellemzőik:**
- önfelszívó szivattyú (8 m)
 - üzembiztos kivitel
 - magasfokú megbízhatóság
 - aszinkron motor
 - maximális terhelhetőség: 6 bar
 - szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
 - fordulatszám: 2850 rpm
 - védettség: IP 44
 - szivattyúház: szürkeöntvény
 - tengely: rozsdamentes acél
 - járókerekek: noryl
 - diffuzorok: noryl
 - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
 - szívócsonk: 1"
 - nyomócsonk: 1"



	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
CAM 100	0,75 kW	4,8 A	1"
CAM 130	1 kW	5,7 A	1"

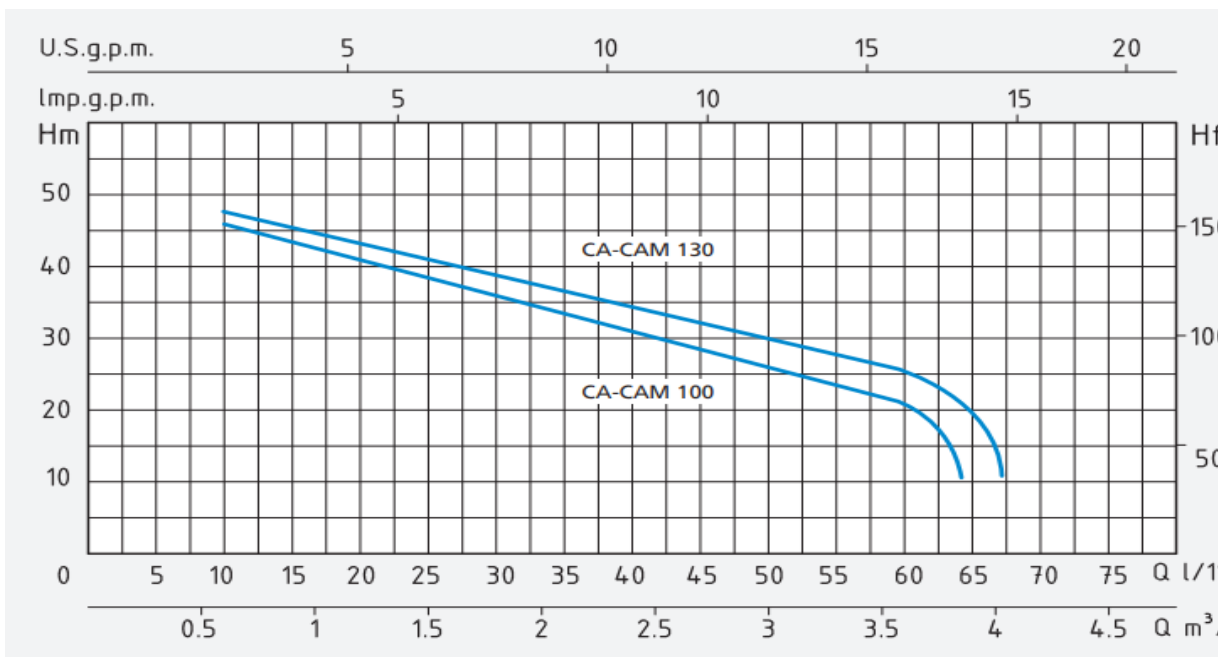

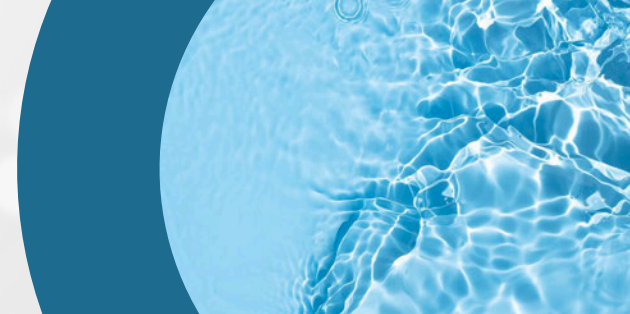

CAM önfelszívó szivattyúk

Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.

- Jellemzőik:**
- önfelszívó szivattyú (8 m)
 - üzembiztos kivitel
 - magasfokú megbízhatóság
 - aszinkron motor
 - maximális terhelhetőség: 6 bar
 - szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
 - fordulatszám: 2850 rpm
 - védettség: IP 44
 - szivattyúház: rozsdamentes acél
 - tengely: rozsdamentes acél
 - járókerekek: noryl
 - diffuzorok: noryl
 - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
 - szívócsok: 1"
 - nyomócsok: 1"



	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
CAM 98	1 kW	5,7 A	1"
CAM 198	1,1 kW	7 A	1"

