

HK AStay tartályok

esővízre, tüzivízre,
ivóvízre és szennyvízre



HK AStay földbe telepítendő tartályok fontosabb jellemzői

50 ÉV GARANCIA

a tartály anyagának a stabilitására vonatkozó garancia.

TÖBB CÉLÚ ALKALMAZÁS

csapadékvízre, ivóvízre, szennyezettvízre és szennyvízre.

ROBOSZTUS KONSTRUKCIÓ

Min. 10 mm anyagvastagú, megfelelően merevített, stabil, tartályok.

EGYEDI TERMÉKTÁMOGATÁS

kiválasztásban, szállításban, telepítésben is szakértői segítséget nyújtunk.

KIEGÉSZÍTŐK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

zárható fedlap, csillapított bevezetés, szintkapcsoló, nyomáskapcsoló, szűrő.

GYORS TELEPÍTÉS ÉS EGYSZERŰ HASZNÁLAT

csapadékvízre, ivóvízre, szennyezettvízre és szennyvízre.

MEGTÉRÜLŐ BERUHÁZÁS

a drága, élelmiszer minőségű ivóvíz jelentős részét megtakaríthatja

NAGY TERHELHETŐSÉG

kiemelkedő a terhelhetősége, akár 80 cm-es földtakarást is elbír a konstrukció.

KIVÁLÓ MINŐSÉG

Min. 10 mm anyagvastagsággal rendelkező, stabil, megfelelően merevített tartályok.




ESŐVÍZ

IVÓVÍZ

SZENNYVÍZ

HK AStay tartályok méretei (tűrés: +/- 3%)

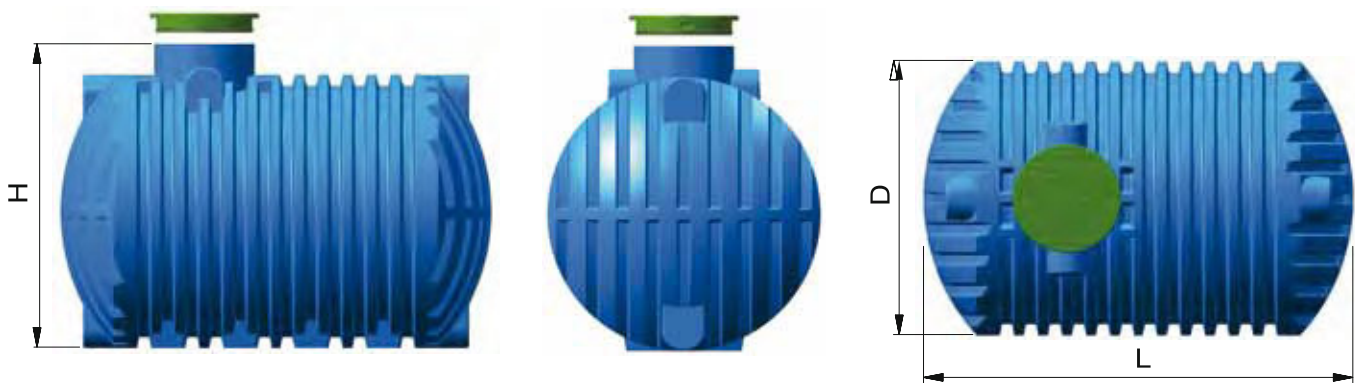

Kategória	Térfogat	Magasság (H)	Szélesség (D)	Hossz. (L)	Tömeg
L	2.000 l	1,7 m	ø 1,4 m	1,5 m	104 kg
	2.500 l	1,7 m	ø 1,4 m	1,8 m	120 kg
	3.000 l	1,7 m	ø 1,4 m	2,4 m	133 kg
XL	3.500 l	2,0 m	ø 1,7 m	1,80 m	160 kg
	5.000 l	2,0 m	ø 1,7 m	2,45 m	215 kg
	6.000 l	2,0 m	ø 1,7 m	2,90 m	256kg
	7.000 l	2,0 m	ø 1,7 m	3,4 m	298 kg
XXL	8.000 l	2,6 m	ø 2,3 m	2,60 m	261 kg
	10.000 l	2,6 m	ø 2,3 m	3,10 m	307 kg
	12.000 l	2,6 m	ø 2,3 m	3,65 m	350 kg
XXL DOUBLE	16.000 l	2,6 m	ø 2,3 m	4,80 m	515 kg
	18.000 l	2,6 m	ø 2,3 m	5,30 m	551 kg
	20.000 l	2,6 m	ø 2,3 m	5,80 m	591 kg
	26.000 l	2,6 m	ø 2,3 m	7,60 m	770 kg
	30.000 l	2,6 m	ø 2,3 m	8,50 m	850 kg
	40.000 l	2,6 m	ø 2,3 m	11,20 m	1.108 kg
	46.000 l	2,6 m	ø 2,3 m	13,00 m	1.285 kg
50.000 l	2,6 m	ø 2,3 m	13,40 m	1.326 kg	